




Ø max 10 cm

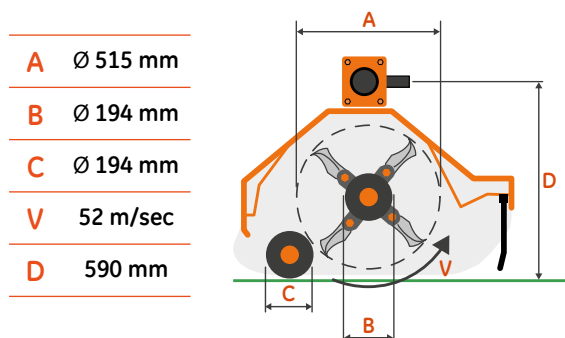

A Ø 515 mm

B Ø 194 mm


C Ø 194 mm

V 52 m/sec

D 590 mm

Dotazioni di serie

- Attacco al trattore Cat.2 - Cat.3
- Trasmissione a bagno d'olio con ruota libera
- Cinghie dentate
- Cuscinetti rotore a doppio rullo oscillante
- Rotore bilanciato elettronicamente
- Rullo di appoggio autopulente con raschia rullo regolabile in altezza
- Contro coltello
- Portellone posteriore amovibile per manutenzione



	A cm	B cm
Lince 160	1150	964
Lince 180	1125	1190
Lince 200	1320	1310
Lince 230	1320	1645
Lince 250	1435	1660
Lince 280	1720	1720
Lince 300	1720	1910

	 A - B - C (mm)	 mm - inch	 G/min	 HP	 Cat.	 N°	 Kg	 N°	 N°
LINCE 160	1772 - 1163 - 1104	1600 - 63	540	50 - 90	6	4	613	36	18
LINCE 180	1972 - 1163 - 1104	1730 - 68	540	60 - 90	6	4	721	40	20
LINCE 200	2177 - 1163 - 1104	1938 - 76	540	60 - 100	6	4	774	44	22
LINCE 230	2512 - 1163 - 1104	2245 - 88	540	80 - 110	6	4	842	52	26
LINCE 250	2641 - 1163 - 1104	2400 - 94	540	80 - 130	8	5	905	52	26
LINCE 280	2784 - 1163 - 1104	2740 - 107	540	80 - 130	8	5	967	60	30
LINCE 300	3174 - 1163 - 1104	2930 - 115	540	90 - 150	8	5	1020	68	34



Supporti rotore in fusione monoblocco
Rotor supports in monobloc casting
Giessen Teile
Supports rotor en coulée monobloc
Piezas únicas de fundición



Cuscinetti a doppia sfera oscillante
Double rolling ball bearings
Pendelkugellager
Roulements à double sphère oscillante
Rodamientos autolineables de bolas



Portellone amovibile per manutenzione
Rear removable hatch for maintenance
Heckklappe für Wartung abnehmbar
Capot arrière amovible pour entretien
Portalón trasero para manutención amovible



Optional

Ruota anti-intasamento
Anti-obstruction wheel
Antiverstopfungsrad
Roue anti-engouffrement
Rueda anti bloqueo

Standard equipment

- Tractor linkage Cat.2 – Cat.3
- Oil sealed transmission with free wheel
- Toothed belts
- Rotor bearings with double oscillating balls
- Electronically balanced rotor
- Self-cleaning roller with double position/height adjustable scraper
- Counter blade
- Rear removable hatch for maintenance

Équipement de série

- Attelage tracteur Cat.2 – Cat.3
- Transmission bain d'huile avec roue libre
- Courroies dentées
- Roulements rotor à double rouleau oscillant
- Rotor équilibré électroniquement
- Rouleau d'appui autonettoyant avec décrottoir réglable en hauteur
- Contre couteau
- Capot arrière amovible pour entretien

Standardausstattung

- Traktoranbau Kat.2 & Kat.3
- Ölbad-Getriebe mit Freilauf
- Gezackte Keilriemen
- Rotor Lagerung mit zweireihigen Pendelrollenlagern
- Rotor elektronisch ausgewuchtet
- Selbstreinigende, verstellbare Stützwalze mit Erdkratzer
- Gegenschneide
- Heckklappe offenbar

Equipamiento estándar

- Conexión Cat.2 – Cat.3
- Transmisión con rueda libre
- Correas dentadas
- Rodamientos del rotor de doble rodillo oscilante
- Rotor balanceado electronicamente
- Rodillo de apoyo autolimpiante y rascador ajustable
- Contracuchilla
- Portalón trasero para manutención amovible



2X CUT

Mazza doppio tagliente
Double cutting hammer
Doppelschnitt Hammerschlägel
Marteau à double tranchant
Martillo de doble corte

